

自粘聚酯无纺布

德力封特制无纺布SK

产品信息

应用领域

德力封特制无纺布SK在德力封PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)系统中使用,起到增强及控制防水层厚度的作用,尤其针对建筑缝和热破坏。

特性


德力封特制无纺布SK是一种自粘聚酯布(110g/m²),具有增强材料和桥接裂纹的性能。其背面覆有丁基橡胶自粘条。

包装规格

卷

20.00 cm x 20 m	宽 x 长	德力封特制无纺布SK 200
25.00 cm x 20 m	宽 x 长	德力封特制无纺布SK 250
35.00 cm x 20 m	宽 x 长	德力封特制无纺布SK 350

无纺布背面

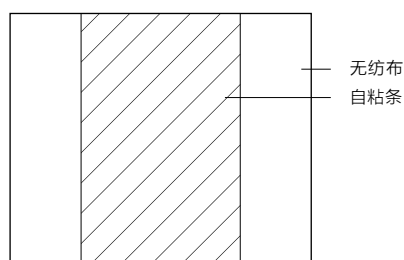

50 mm	100 mm	50 mm	德力封特制无纺布SK 200
100 mm	50 mm	100 mm	德力封特制无纺布SK 250
100 mm	150 mm	100 mm	德力封特制无纺布SK 350

颜色

白色

存储

德力封特制无纺布SK应储存于干燥的地方,避免湿气。



使用说明

设计于德力封PMMA系统中使用。先用自粘条固定,然后在两侧的无纺布背面及正面涂上涂料树脂,再压平除去所有折痕和气泡。以湿加湿方式施工,使无纺布完全被涂料渗透。

一般说明

我们保证产品始终不变的高品质。德力封系统中禁止加入非系统物质。

我们给出的产品使用建议基于广泛的研发和多年的经验,是在我们的知识领域得出的最好的答案。鉴于现场要求很多,用户需要在不同条件下测试产品是否适用于特定目的。出于产品技术进步或提升之目的,技术资料如有更改,恕不另行通知。